


## ZMĚNA PRŮTOKU VODY U ŠETŘIČŮ PRO TOALETY



**1.** Vyvlékněte záchytné části z očka.

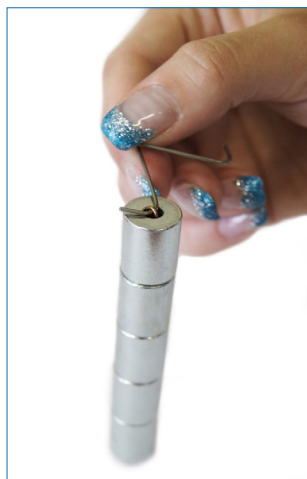

**2.** Odeberte požadované množství válečků.



**3.** Vraťte záchytné části do očka.



**3.** WC STOP je připraven k zavěšení.

### POUŽITÍ VÁLEČKŮ PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ SPOTŘEBY VODY

5 válečků uspoří 70 % splachované vody.  
Má-li nádržka 10 litrů, díky WC STOPu spláchnete jen 3 litry vody.  
Odebráním válečků zvýšíte objem vody, který spláchnete.  
Zvýšení objemu splachované vody – 1 až 1,5 litrů/1 váleček.

Má-li WC dvě tlačítka a WC STOP má 5 válečků, pak na malé spláchnutí ušetříte 50 % vody.  
Spláchnete 1,5 litrů místo původních tří.  
Pro zvýšení objemu splachované vody odeberte válečky – 0,3–0,5 litrů/1 váleček.

